

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

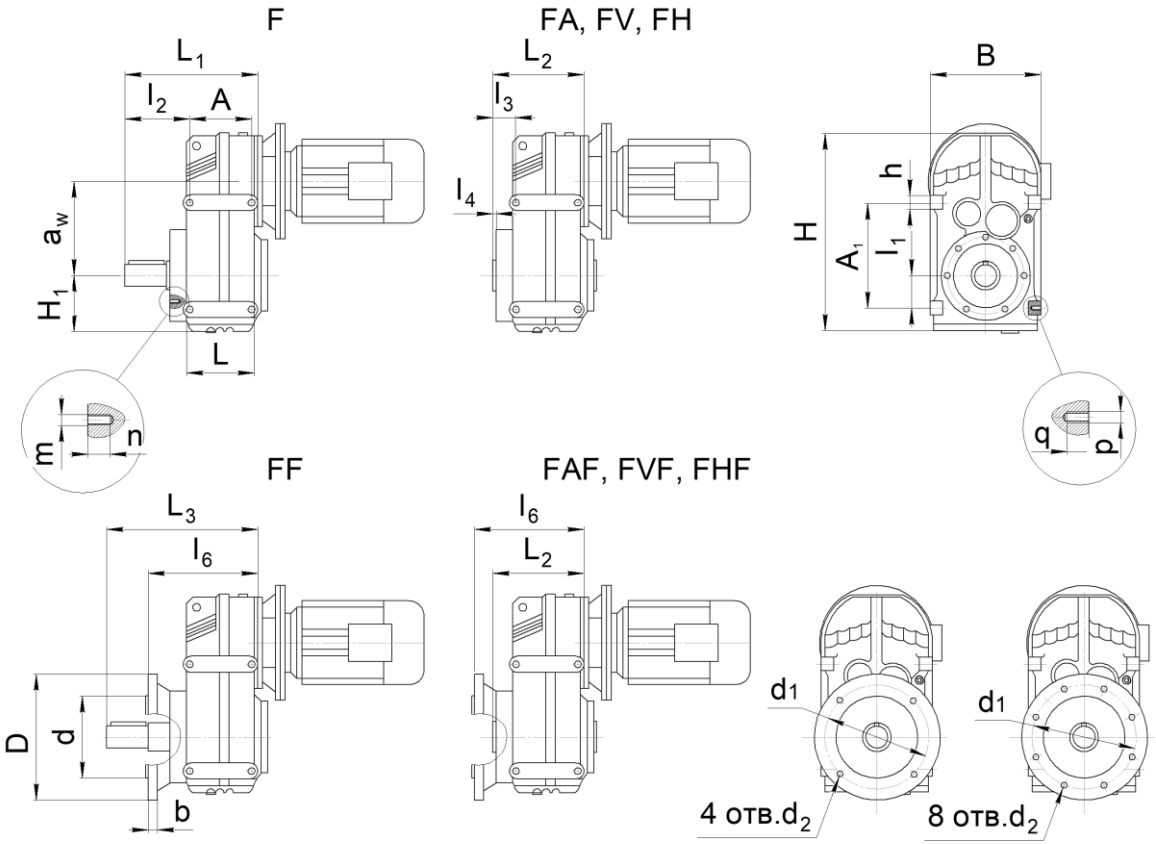


Габарит	L_1	L_2	L_3	B	H	a_w	H_1	A	A_1	h	L	m x n	p x q
37	160	110	184	165	252	112	73	77	115	20	95	M8 x 11	M8 x 11

Габарит	l_1	l_2	l_3	l_4	l_6	D	d	b	d_1	4 отв. d_2	8 отв. d_2	Масса, кг
37	31	72.5	22.5	0.5	134	160	110j6	10	130	9	-	13

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ
F, FA, FV, FH




РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
F, FF

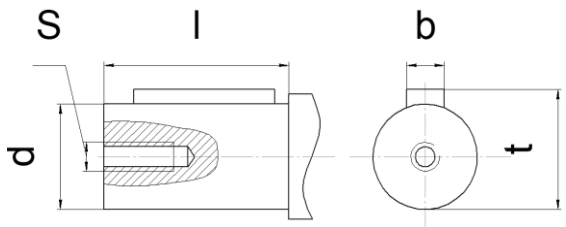


Габарит	l	d	S	b	t
37	50	25k6	M10	8	28

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
FA, FAF, FAZ

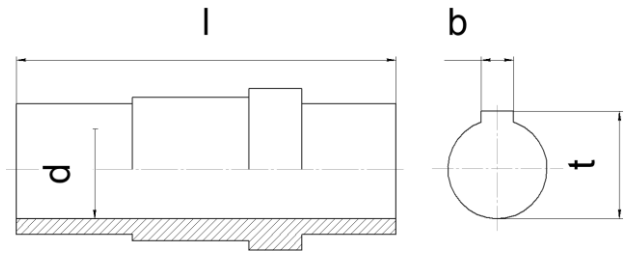

Габарит	l	d	b	t
37	120	30H7	8	33.3


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ
FV, FVF, FVZ

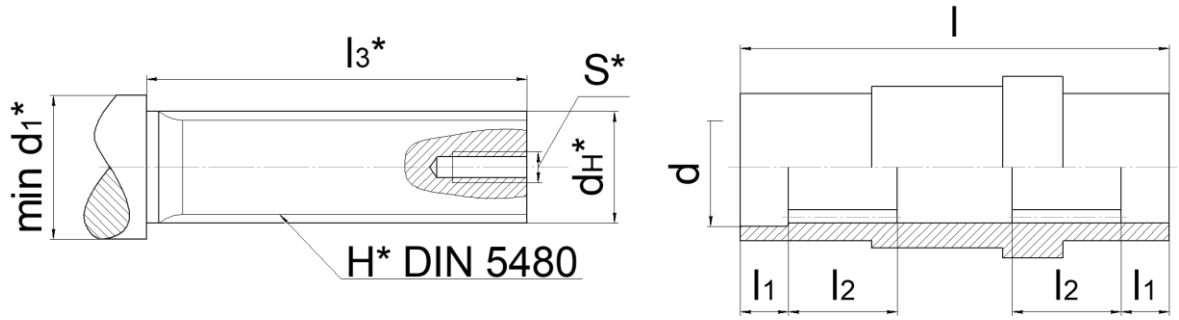

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	d_H*	S*
37	120	18	25	85	37 $^{+0.1}$	30x1,25x30x22	33,03 $_{-0,03}$	M10

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
FH, FHF, FHZ

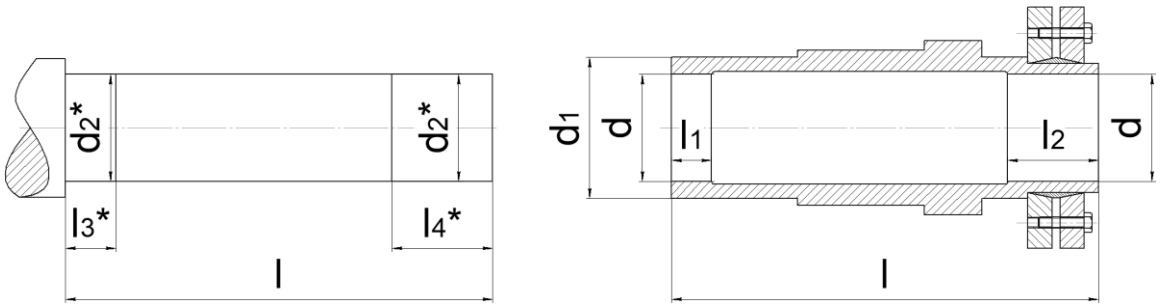

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
37	146	20	31	30H7	45	25	36	30h6


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РРАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

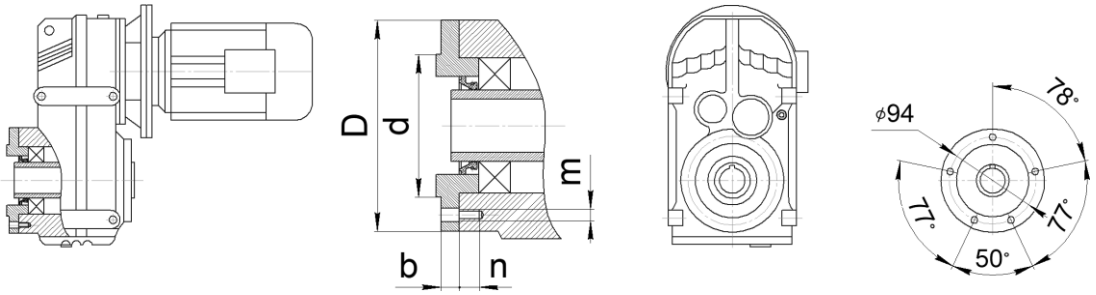


Габарит	d	D	b	n	m
37	80j6	110	11.5	11	M8

РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

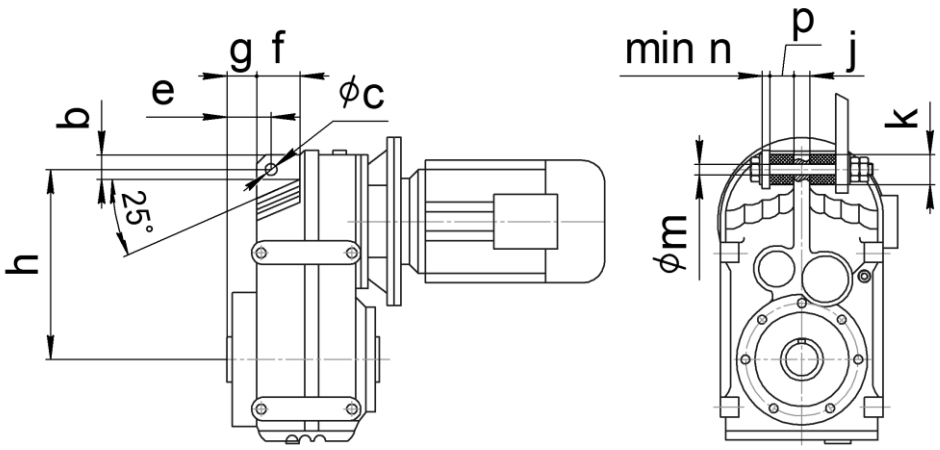


Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
37	30	14	31,5	15	158	46	15	40	12.5	5	20

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

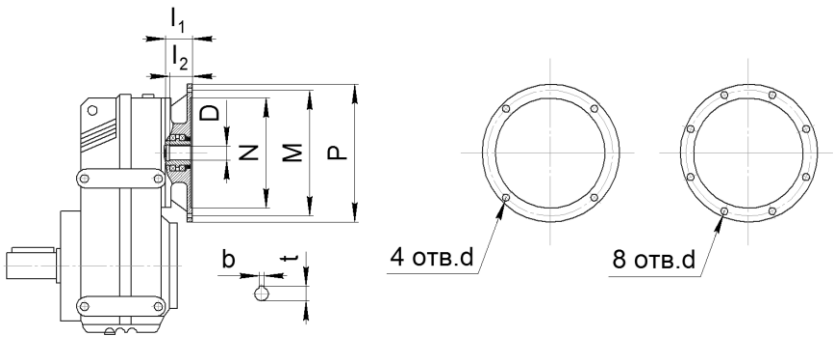

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	**71B5**	**80B5**	**90B5**	**100B5 112B5**	**132B5**	**160B5**	**180B5**	**200B5**	**225B5**	**250B5**	**280B5**
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	**Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)**											
37	X	X*	X*	X*	X*							

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

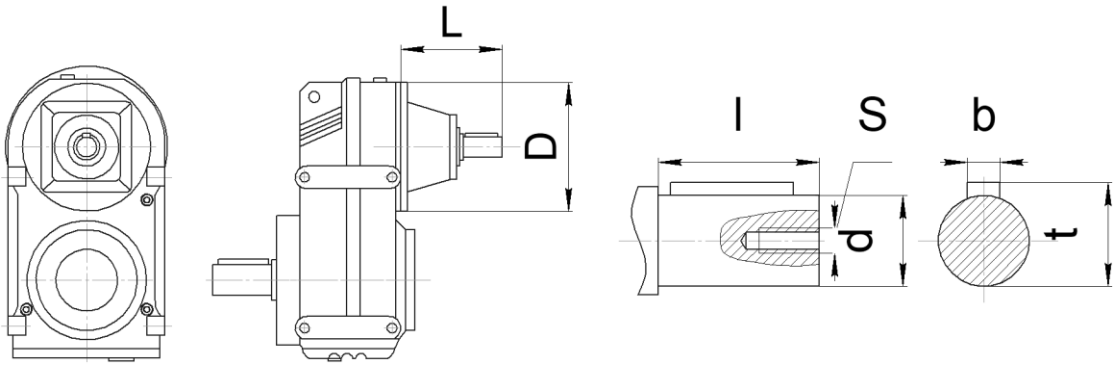

*** не использовать для монтажного положения М4**

Габарит	Адаптер	L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
	AD2	130		40	19	M6	6	21.5